



BWT bestclear
best water technology

BWT
water + more

Najlepsze efekty zmywania dzięki optymalizacji wody



- **Efektywność - największa wydajność w najmniejszym rozmiarze** dzięki **Technologii Wysokiej Wydajności (HET - High Efficiency Technology)**
- **Dobry stosunek kosztów do jakości - idealny w przypadku kompaktowych zmywarek**
- **Łatwość eksploatacji - szybka, nieskomplikowana wymiana filtrów**

Zaawansowana technologia:


- 5 stopniowa filtracja – efektywne częściowe odsalanie
- możliwość pracy filtra w pozycji pionowej i poziomej
- regulacja przepływu obejściowego bezpośrednio na głowicy filtra
- automatyczna blokada przepływu wody przy wymianie filtra
- skuteczna ochrona przed kamieniem w zimnej i gorącej wodzie do 65 °C
- ten sam sposób montażu wszystkich typów i rozmiarów filtrów

Wkłady filtracyjne BWT bestclear

Obecnie Klienci mają wysokie wymagania. Cenią jakość, profesjonalną obsługę i perfekcję, także w kwestii szczegółów. Właściciele punktów gastronomicznych, którym zależy na zadowolonych gościach, mają do dyspozycji nowoczesną technologię zwiększającą efektywność zmywania zastosowaną w filtrach BWT bestclear. Dzięki specjalnej budowie filtra BWT bestclear gwarantują, że zmywanie nie pozostawia zacieków i zaschniętych plam. Nieskazitelnie czysta zastawa stołowa oraz błyszczące szkło i sztucze to olśniewający efekt wprawiający w dobry nastrój.


Korzyści dla użytkowników filtrów BWT bestclear:

- redukcja cząsteczek i osadu wapiennego
- szkło i porcelana bez plam i zacieków
- mniejsze zużycie detergentów
- błyszcząca zastawa stołowa, szkło i sztucze bez konieczności polerowania
- kontrolowane pienienie się wina musującego i piwa

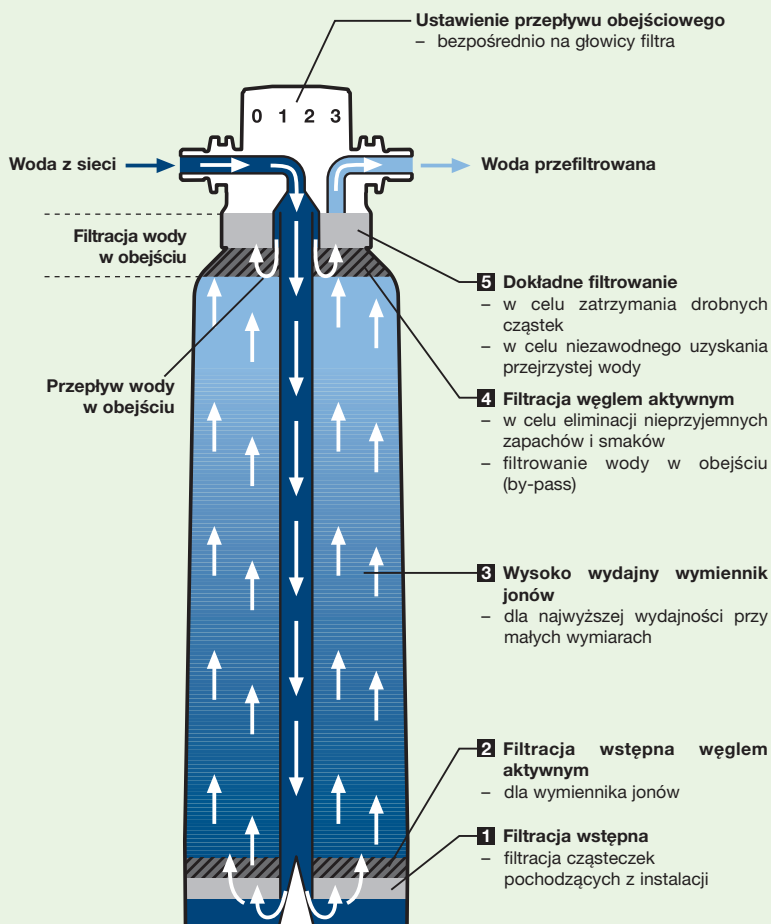

Budowa wkładu filtracyjnego BWT bestclear z 5-stopniową filtracją

Dane techniczne*

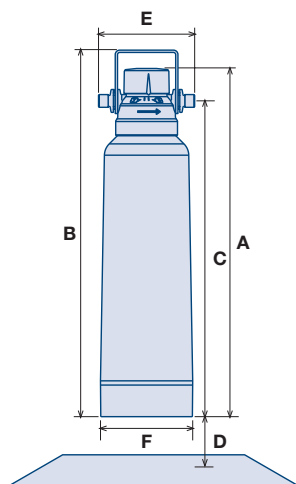

BWT bestclear	2XL	
Gwint przyłączeniowy (wejście/wyjście)	3/8"	
Ciśnienie gorącej/zimnej wody na wejściu, min-maks. bar	2-6**	2-8
Temperatura wody min. - max. °C	4-65**	4-30
Temperatura otoczenia, min. - max. °C	4-40	
Wysokość całkowita bez uchwyty (A) w mm	570-580	
Wysokość całkowita z uchwytem (B) w mm	600	
Wysokość przyłącza (C) w mm	520	
Odległość od podłoża (D) w mm	65	
Długość instalacyjna (E) w mm	125	
Ø wkładu filtracyjnego (F) w mm	185	
Strata ciśnienia w barach (przy 100/200 l/h)	0,15/0,45	
Waga w kg. ok.	7,5/11,0	
Numer zamówienia	FS30U00A00	

* zastrzegamy sobie prawo do zmiany bez powiadomienia
 ** w przypadku stosowania gorącej wody należy zamontować regulator ciśnienia

Dostawa:

- wkład filtracyjny 2XL
- instrukcja obsługi i montażu

Akcesoria:

Zestaw przyłączeniowy BWT bestmax/ bestclear:

- uniwersalna głowica filtra z zewnętrznym gwintem 3/8", ustawianym przepływem obejściowym i zaworem zwrotnym
- wąż przyłączeniowy 1500 mm 3/8" x 3/8"
- BWT bestflush – zawór odpowietrzający - płuczający, 3/8" x 3/8"
- reduktor z tworzywa sztucznego 3/8" x 3/8"
- zestaw testów do napojów gorących określający twardość węglanową i całkowitą wody pitnej
- książka serwisowa

Numer zamówienia: FS00Y72A00

Ustawienia i wydajność***

Zmywarki kompaktowe	ustawienie obejścia (bypass)	Wydajność filtra w litrach 2XL		
		0	1	
	twardość węglanowa w °dKH	4	22500	24300
		5	18000	19440
		6	15000	16200
		7	12850	13870
		8	11250	12150
		9	10000	10800
		10	9000	9720
		11	8180	8830
		12	7500	8100
		13	6920	7470
		14	6420	6930
		15	6000	6480
		17	5290	5710
		20	4500	4860
		23	3910	4220
≥25	≤3600	≤3880		

BWT bestclear – część szerokiej gamy produktów

BWT water + more stanowi doskonale rozwiązanie dla wielu zastosowań w optymalizacji wody w gastronomii. Wszystkie produkty posiadają sprawdzoną i przetestowaną uniwersalną głowicę filtra z automatycznym zaworem odcinającym, seryjnym zaworem zwrotnym i przepływem obejścia ustawianym bezpośrednio na głowicy filtra. Wszystkie wkłady filtracyjne są kompaktowe, zajmują mało miejsca i są łatwe i szybkie do wymiany.

*** wydajność jest zależna od lokalnej jakości wody oraz szybkości przepływu i może zmieniać się o ±5%. Wskazane wartości są minimalnymi wartościami wg stopni twardości węglanowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z BWT Polska

Najbardziej innowacyjna rodzina produktów na całym świecie!

- BWT bestmax** – ekonomiczna ochrona przed osadami wapnia i gwarant najlepszego smaku w filiżance i kubku
- BWT bestmax PREMIUM** – innowacyjna ochrona przed osadami wapnia z jedyną w swoim rodzaju formułą AromaPLUS
- BWT bestmax SOFT** – inteligentna ochrona przed osadami wapnia przy niskiej i średniej twardości węglanowej wody
- BWT besttaste** – klarowna woda bez cząstek stałych, z filtracją węglem aktywnym
- BWT bestclear** – czyste i pozbawione plam naczynia
- BWT bestclear EXTRA** – lśniące i pozbawione smug szklanki i kieliszki
- BWT bestmin** – perfekcyjna mineralizacja Państwa wody
- BWT bestprotect** – optymalna ochrona przed osadami wapnia i korozją
- BWT bestdemin PLUS** – idealna demineralizacja celem uzyskania wody praktycznie pozbawionej soli

BWT Polska Sp. z o.o.
 ul. Połczyńska 116
 01-304 Warszawa
 tel.: +48 22 533 57 00
 fax: +48 22 533 57 19
 e-mail: bwt@bwt.pl

www.BWT-water-and-more.com

