



**BWT bestprotect**  
best water technology



## Doskonała ochrona przed osadem wapiennym i korozją

NOWA  
WIELKOŚĆ FILTRA



- skuteczna ochrona przed korozją
- ochrona przed odkładaniem się osadu wapiennego i gipsowego
- gwarancja optymalnego, stałego poziomu pH wody
- 100% kompatybilność z głowicami filtrów BWT water+more

### BWT bestprotect – część szerokiej gamy produktów

BWT water + more stanowi doskonałe rozwiązanie dla zdecydowanej większości zastosowań w optymalizacji wody w gastronomii. Wszystkie produkty posiadają sprawdzoną i przetestowaną uniwersalną głowicę filtra z automatycznym zaworem odcinającym, seryjnym zaworem zwrotnym i przepływem obejścia ustawianym bezpośrednio na głowicy filtra. Wszystkie wkłady filtracyjne są kompaktowe, nie zajmują dużo miejsca, a ich wymiana jest łatwa i szybka. .

#### Wkłady filtracyjne BWT bestprotect


Poza zagwarantowaniem optymalnej jakości gorących i zimnych napojów istotnym celem optymalizacji wody jest ochrona drogiego sprzętu. Woda o dużej zawartości soli może powodować problemy związane z korozją lub odkładaniem osadu wapiennego i gipsowego (siarczanu wapnia). Dzięki najnowszej technologii BWT i zastosowaniu specjalnej konstrukcji wkłady filtracyjne BWT bestprotect gwarantują optymalną ochronę. Zapewniają stały poziom pH wody i zapobiegają odkładaniu się osadu wapiennego oraz gipsowego zapobiegając korozji nawet przy wysokiej mineralizacji wody.

#### Wkłady filtracyjne BWT bestprotect

- optymalna ochrona sprzętu przed korozją
- zapobieganie odkładaniu się osadu wapiennego i gipsowego
- dla wszystkich rodzajów napojów gorących i zimnych


#### Zaawansowana technologia

- specjalna obudowa filtra
- jednostronny, nieskoplikowany system zapobiegający korozji i osadom
- instalacja filtra w pozycji pionowej i poziomej

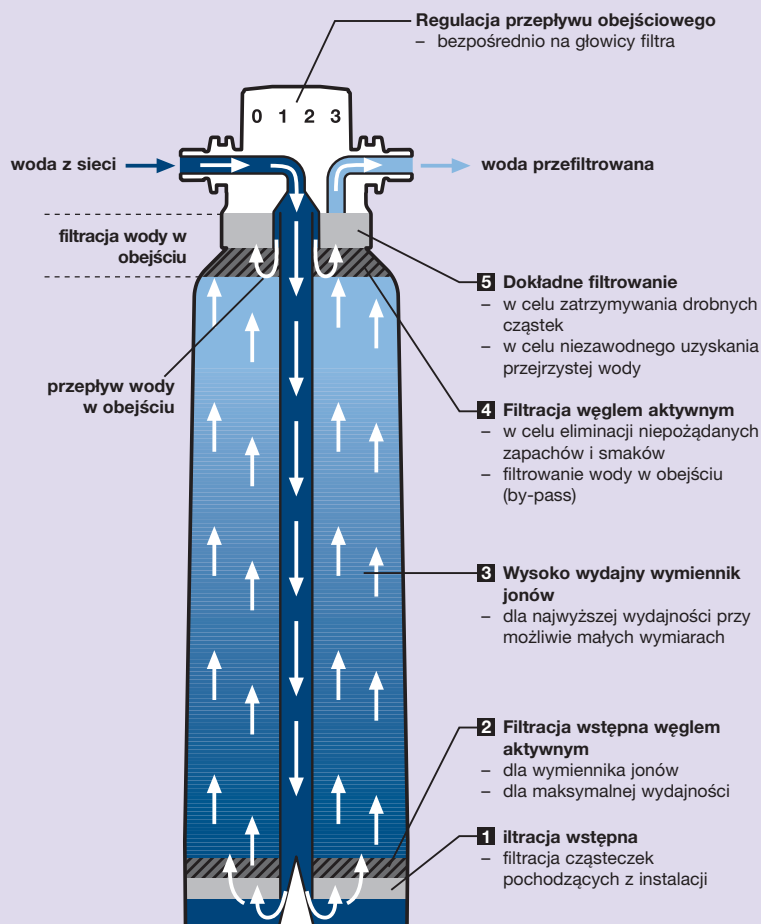

Schemat wkładu filtracyjnego BWT bestprotect z 5-stopniową filtracją


## Dane techniczne\*

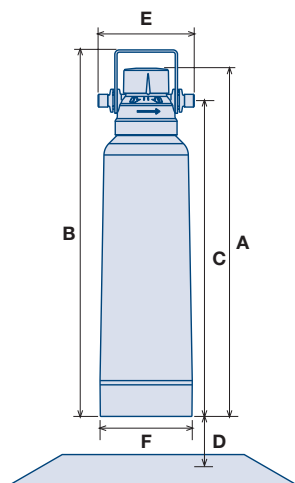

Typ BWT bestprotect	V	XL	2XL
Gwint przyłączeniowy (wejście/wyjście)	3/8"	3/8"	3/8"
Ciśnienie gorącej/zimnej wody na wejściu, min-max bar	2-8	2-8	2-8
Temperatura wody min. - max. °C	4-30	4-30	4-30
Temperatura otoczenia, min. - max. °C	4-40	4-40	4-40
Wysokość całkowita bez uchwytu (A) w mm	420	500	574
Wysokość całkowita z uchwytem (B) w mm	450	530	600
Wysokość przyłącza (C) w mm	370	450	520
Odległość od podłoża (D) w mm	65	65	65
Długość instalacyjna (E) w mm	125	125	125
Ø wkładu filtracyjnego (F) w mm	110	145	185
Przybliżona waga w kg.	3,0	4,0	8,0
Numer produktu - zestaw do instalacji	FS23N01A00	FS28N01A00	FS30N01A00
Numer produktu - wkład filtracyjny	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

\*Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

## Ustawienia i wydajność\*\*

Automaty do napojów gorących	Regulacja przepływu obejściowego	Wydajność filtra w litrach			
		V	XL	2XL	
 Twardość całkowita w °dGH	≤7	0	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	1875	4458	7500
	9	0	1665	3985	6665
	10	0	1500	3590	6000
	11	0	1360	2860	5455
	12	0	1250	2620	5000
	13	0	1150	2420	4615
	14	0	1070	2245	4285
	15	0	1000	2100	4000
	16	0	935	1965	3750
	17	0	880	1850	3525
	18	0	830	1745	3330
	19	0	785	1655	3155
	20	0	750	1570	3000
	22	0	710	1335	2725
25	0	680	1175	2400	
≥27	0	≤650	≤1090	≤2220	

\*\* Wydajność zależna od lokalnej jakości wody oraz szybkości przepływu i może zmieniać się o ± 5 %. W tym wypadku przedstawiono minimalną wydajność wg stopni twardości całkowitej. Więcej informacji: BWT Polska.

## Najbardziej innowacyjna rodzina produktów na całym świecie!

- BWT bestmax** – ekonomiczna ochrona przed osadami wapnia i gwarant najlepszego smaku w filiżance lub kubku
- BWT bestmax PREMIUM** – innowacyjna ochrona przed osadami wapnia z jedyną w swoim rodzaju formułą AromaPLUS
- BWT bestmax SOFT** – inteligentna ochrona przed osadami wapnia przy niskiej i średniej twardości węglanowej wody
- BWT besttaste** – klarowna woda bez cząstek stałych, z filtracją węglem aktywnym
- BWT bestclear** – czyste i pozbawione plam naczynia
- BWT bestclear EXTRA** – lśniąca i pozbawiona smug szklanki i kieliszki
- BWT bestmin** – perfekcyjna mineralizacja Państwa wody
- BWT bestprotect** – optymalna ochrona przed osadami wapnia i korozją
- BWT bestdemin PLUS** – idealna demineralizacja celem uzyskania wody praktycznie pozbawionej soli

### Zakres dostawy (pierwsza instalacja)

- wkład filtra (V, XL lub 2XL)
- uniwersalna głowica filtra z zewnętrznym gwintem 3/8" (regulowanym przepływem obejścia i zaworem zwrotnym)
- uchwyt do mocowania na ścianie (bez śrub)
- instrukcja montażu i obsługi

### Akcesoria

- wąż przyłączeniowy 1 500 mm

#### Nr zamówienia:

**FS00Y01F00** (3/8" x 3/8")

**FS00Y02F00** (3/8" x 3/8")



- BWT bestflush – zawór odpowietrzający i płuczący 3/8" x 3/8"

#### Nr zamówienia: FS00Y51A00

- zestaw do mierzenia twardości węglowej i całkowitej wody do napojów gorących

#### Nr zamówienia: YS00Y01A00

BWT Polska Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 116  
01-304 Warszawa  
Tel.: +48 22 533 57 00  
Fax: +48 22 533 57 19  
E-mail: bwt@bwt.pl

www.BWT-water-and-more.com

**BWT**  
water + more