

EXTRA

BWT bestclear




Der Entsalzer

WASSERFILTER FÜR PERFEKTE SPÜLPROZESSE

Rohwasser muss in der Gastronomie (HORECA) optimiert werden, um beim Spülen lupenreine Ergebnisse zu erzielen. BWT bestclear EXTRA ist ein Filtersystem, mit dem sich diese Aufgabe sehr gut lösen lässt. Seine mechanischen Filterelemente halten zuverlässig Partikel sowie Schwebstoffe zurück, während seine Hauptfilterstufe alle gelösten Salze mittels eines Mischbett-Ionenaustauschers aus dem Wasser entfernt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Glänzendes Geschirr, brillante Gläser und funkelndes Besteck, die das Ambiente eines aufwendig eingedeckten Tisches vollenden.

Das Filtersystem besteht aus Filterkerze und aufgeschraubtem BWT besthead Filterkopf. Seine beiden Rückflussverhinderer sorgen dafür, dass kein Wasser in die Trinkwasserleitung bzw. die Filterkerze zurückfließt bzw. unkontrolliert austritt. BWT bestclear EXTRA Wasserfilter in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem betrieben werden.

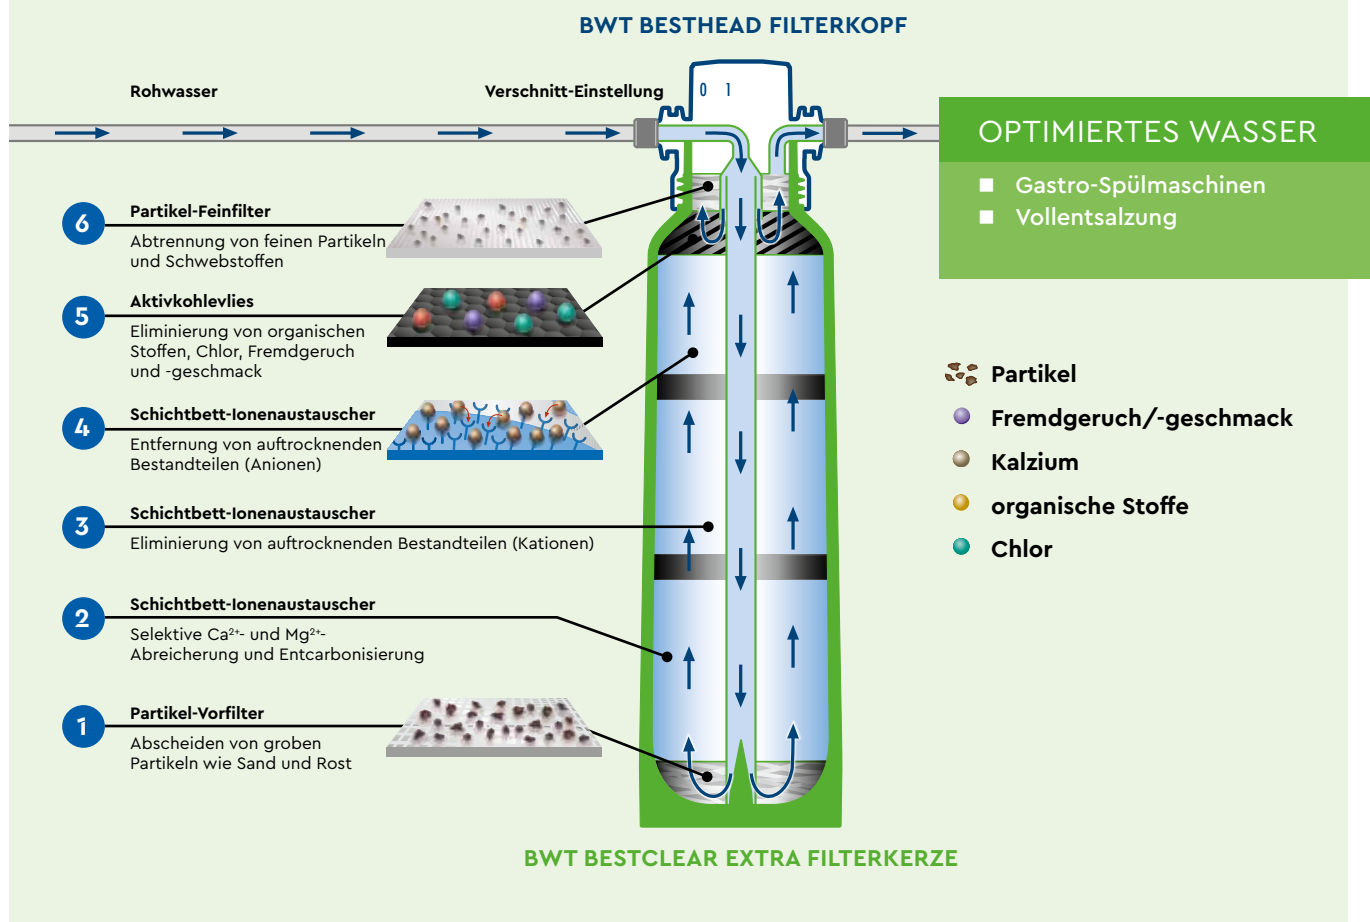

EXTRA

BWT bestclear

TECHNISCHE DATEN


Filtergröße	2XL
Höhe ohne Bügel (B) in mm	570–580
Höhe mit Bügel (A) in mm	600
Anschlusshöhe (C) in mm	520
Ø Filterkerze (D) in mm	185
Gewicht in kg (trocken/nass)	7,5/11,0
Druckverlust in bar (bei 100/200 L/h)	0,15/0,45
Bestell-Nr. Filterkerze	FS30U10A00



ANWENDUNGEN UND KAPAZITÄTEN/L⁽¹⁾

Kompakte Geschirrspülmaschinen

Gesamthärte⁽²⁾	Verschnitt	Filtergröße 2XL
4 °dGH	0 (1)	8250 (8910)
5 °dGH	0 (1)	6600 (7130)
6 °dGH	0 (1)	5500 (5940)
7 °dGH	0 (1)	4710 (5090)
8 °dGH	0 (1)	4125 (4460)
9 °dGH	0 (1)	3670 (3960)
10 °dGH	0 (1)	3300 (3560)
11 °dGH	0 (1)	3000 (3240)
12 °dGH	0 (1)	2750 (2970)
13 °dGH	0 (1)	2540 (2740)
14 °dGH	0 (1)	2360 (2550)
15 °dGH	0 (1)	2200 (2380)
17 °dGH	0 (1)	1940 (2100)
20 °dGH	0 (1)	1650 (1780)
23 °dGH	0 (1)	1430 (1540)
≥ 25 °dGH	0 (1)	≤ 1320 (≤ 1430)

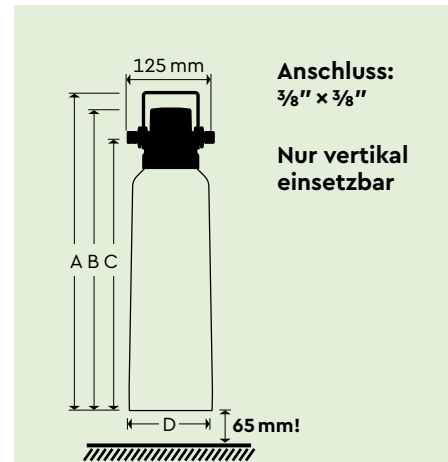

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsdruck Heiß-/Kaltwasser, min.-max. in bar: 2–6⁽³⁾/2–8
 Wassertemperatur Heiß-/Kaltwasser, min.-max. in °C: 4–65⁽³⁾/4–30
 Umgebungstemperatur: 4–40 °C

⁽³⁾ Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden!

⁽¹⁾ Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5 % abweichen. Detailliertere Kapazitätsangaben können der Betriebs- und Einbauanleitung entnommen werden.

⁽²⁾ °dGH = deutsche Gesamthärte. Änderungen vorbehalten.

ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00



HERSTELLER:

BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4
 A-5310 Mondsee

VERTRIEB:

BWT water+more Deutschland:
 info@water-and-more.de · Tel.: +49 (0)611 58019-0

BWT water + more Austria:
 kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Schweiz:
 info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 (0)61 7558899

 **BWT**
 water + more