

# BWT besttaste



## Il Miglioratore


### CARTUCCIA PER ACQUA DAL GUSTO PERFETTO PER HORECA E VENDING

L'acqua di rete deve essere ottimizzata per l'utilizzo nel mondo Ho.re.Ca. BWT besttaste è un sistema a cartuccia che **perfeziona il gusto e l'odore** dell'acqua utilizzata in hotel, bar, ristoranti, catering e nei distributori di acqua. Il sistema consiste in una cartuccia filtrante ed una testa di connessione BWT besthead che si avvita alla stessa.

Le due valvole di non ritorno evitano il ritorno dell'acqua nella cartuccia o nella rete iniziale e prevengono perdite accidentali. Il principale stadio di filtrazione contiene granuli creati da un **carbone attivo speciale** che rimuove cloro, sostanze organiche e altri sapori indesiderati dall'acqua che impediscono di assaporare il suo gusto limpido e pulito. BWT besttaste dona all'acqua e ai prodotti ai quali viene applicato delle **proprietà eccezionali con gusti di altissima qualità**.

I sistemi di BWT water+more sono adatti all'uso alimentare e possono essere utilizzati in qualsiasi sistema di acqua potabile al mondo.

#### TESTA DI CONNESSIONE BWT BESTHEAD

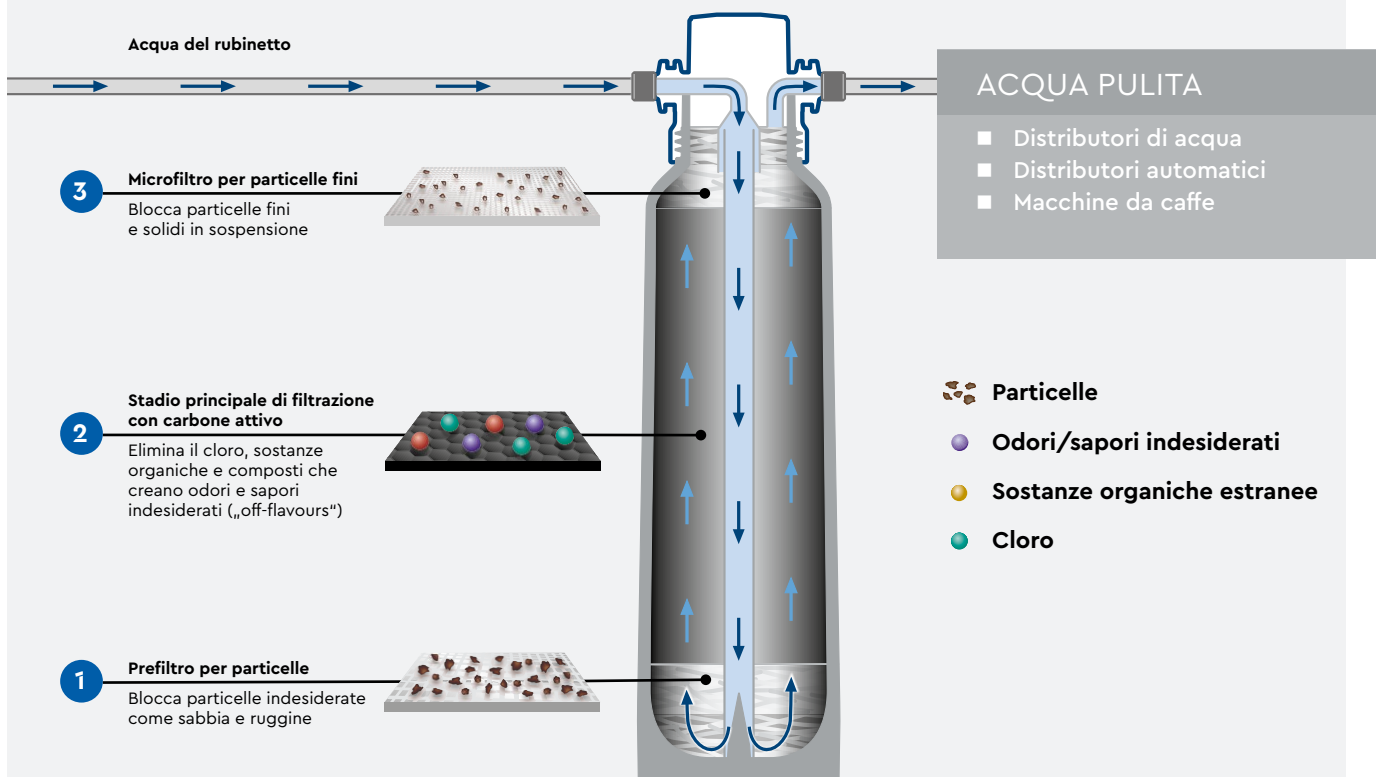


CARTUCCIA FILTRANTE BWT BESTTASTE

# BWT besttaste

## DATI TECNICI

Dimensione della cartuccia	X	S
Capacità in litri	10.000	40.000
Altezza complessiva senza staffa (B) in mm	280	360
Altezza complessiva con staffa (A) in mm	300	385
Altezza dal raccordo (C) in mm	230	310
Diametro cartuccia (D) in mm	88	88
Peso c.a. (asciutto/bagnato) in kg	0,5/1,1	0,9/1,5
Codice cartucce filtranti	FS20A00A00	FS22A10A00

Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

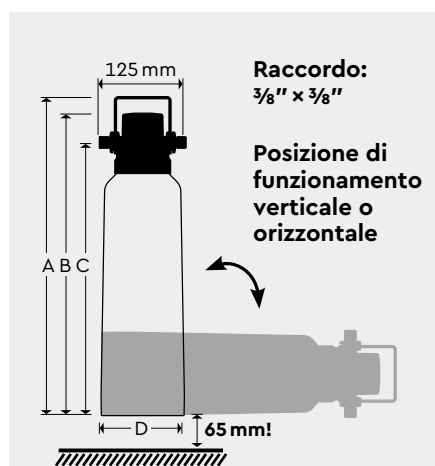

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Pressione in ingresso: 2-8 bar  
 Temperatura dell'acqua: 4-30 °C  
 Temperatura ambiente: 4-40 °C

## ACCESSORI

	Raccordo	N. ordine
<b>BWT besthead FLEX Testa di connessione</b>	BWT besthead FLEX con 2 connessioni a gomito 90°, inserto FLEX, M 3/8" in GFP	FS00Z20A00
<b>BWT besthead FLEX Set 1</b>	BWT besthead FLEX con 2 connessioni a gomito 90°, inserto FLEX, M 3/8" in GFP, tubo con connessioni DN 8, 1,5 m, con valvola rotativa, inserto FLEX a gomito 90° in GFP, tappo FM 3/8", raccordo dritto, inserto FLEX x M 3/8" in GFP, riduzione FM 3/4" x M 3/8" in GFP	FS00Z39A00



## PRODUTTORE:

BWT water + more GmbH  
 Walter-Simmer-Str. 4  
 A-5310 Mondsee

## VENDITE:

BWT Italia srl  
 Via Galimberti 6  
 I-24124 Bergamo  
 Tel: +39/035/210738  
 Fax: +39/035/3830272  
 info@waterandmore.it

  
**water + more**