




Найлучший вкус воды

ПРЕВОСХОДНАЯ ВОДА ДЛЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Исходная местная вода используемая в сфере общественного питания подлежит оптимизации. Фильтры BWT besttaste обеспечивают **наилучшее качество воды** устраняя из нее механические примеси, посторонние запахи и привкусы. Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX. Обратные клапаны в головной части фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод питьевой воды или в фильтрующий картридж, предотвращая неконтролируемый выход воды.

Основная ступень фильтрации состоит из гранулята, изготовленного из **специального активированного угля**, который удаляет из воды хлор, органические соединения и другие вещества ухудшающие ее вкус. BWT besttaste придает воде, напиткам и продуктам, для которых она используется, **высокие органолептические качества**. Системы BWT water+more безопасны для использования и устойчивы к перепадам давления в сети. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

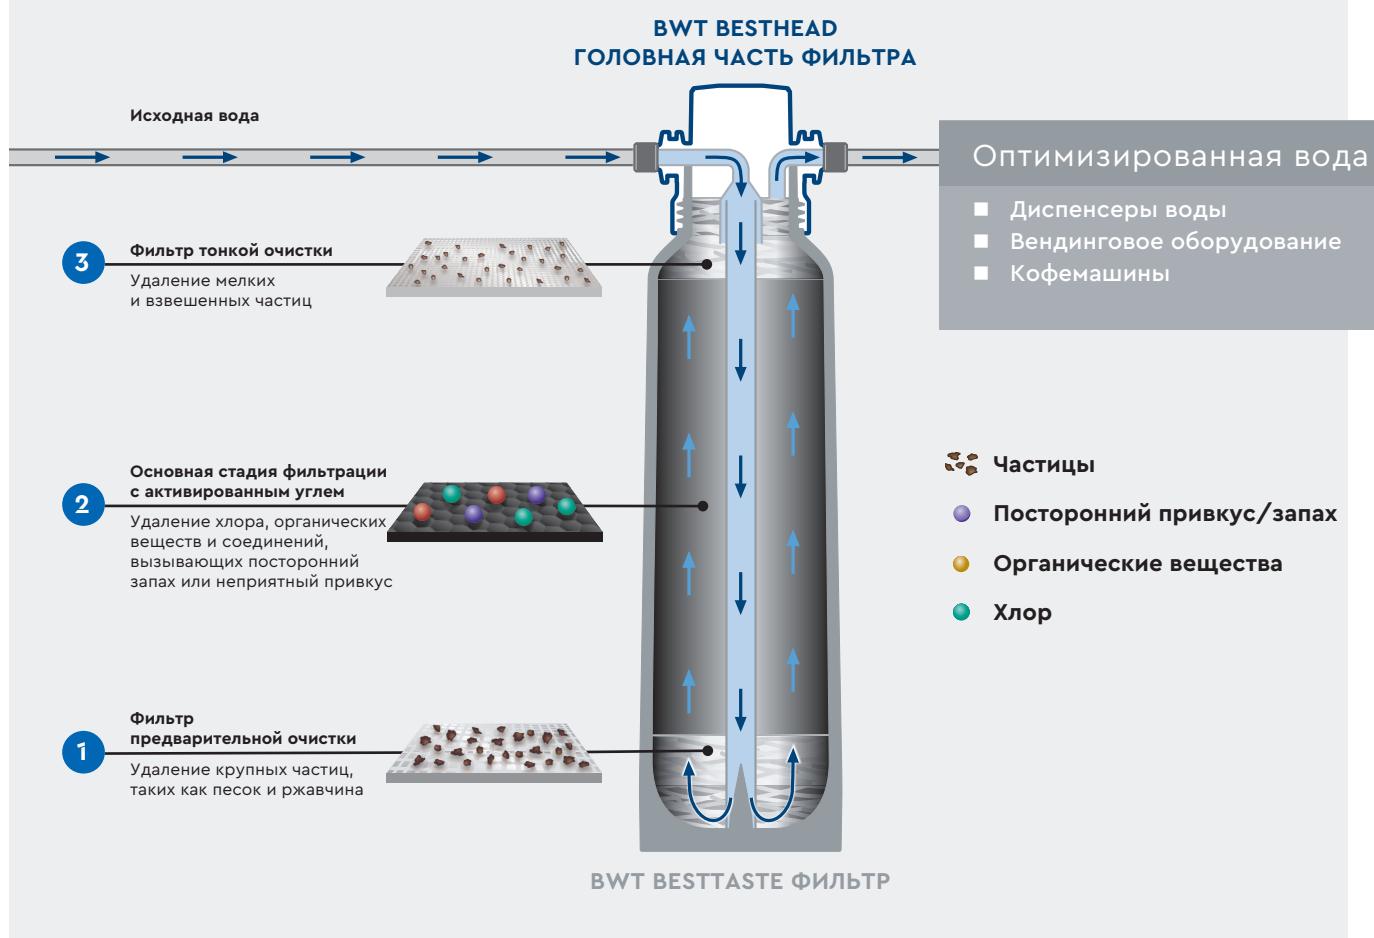

www.bwt-wam.com/ru




BWT besttaste

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры фильтра | X | S |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Производительность, л | 10,000 | 40,000 |
| Высота без кронштейна (B), мм | 280 | 360 |
| Высота с кронштейном (A), мм | 300 | 385 |
| Высота до соединения (C), мм | 230 | 310 |
| Ø картриджа (D), мм | 88 | 88 |
| Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг | 0.5/1.1 | 0.9/1.5 |
| Артикул для заказа фильтра | FS20A00A00 | FS22A10A00 |

Возможны изменения.

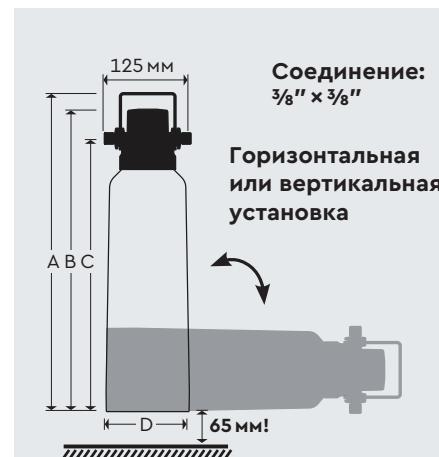

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление воды: 2–8 бар
Температура воды: 4–30 °C
Температура окр. среды: 4–40 °C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| | Соединение | Артикул |
|---|---|------------|
| BWT besthead FLEX Головная часть фильтра | - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала | FS00Z20A00 |
| BWT besthead FLEX Set 1 Комплект для подключения | - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой x M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" x M 3/8", из GFP | FS00Z39A00 |



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

BWT
water + more