



BWT bestmin
best water technology



Vandoptimering til vand med lavt saltindhold



- Perfekt mineralisering
- Fri for partikler, uønsket lugt og smag
- Filterkapacitet: 10.000 liter
- Fleksibel: passer til det universale filterhoved

BWT bestmin-filterpatroner

Et optimalt mineralindhold i vandet er vigtigt for alle varme og kolde drikkevarer. Hvis vandet smager "fladt", mangler det ofte vigtige mineraler. Selv ved høj dosering af kaffe kan smagen i koppen være flad eller endda sur. Desuden træder kaffepulveret for stærkt i forgrunden, hvorved brygningsprocessen i kaffemaskinen påvirkes negativt.

Med BWT bestmin-filterpatroner og den avancerede teknologi fra BWT afbalanceres mineralindholdet i vandet. En raffineret kombination af naturlige mineraler med innovative aktivkulindlæg, tilføres de mineraler, der er nødvendige for at få en perfekt smagsoplevelse, og eliminerer samtidig partikler samt uønsket lugt og smag.

Uanset om vandet kommer fra en mineralfattig kunstig sø eller et anlæg med omvendt osmose er der, med det enestående bestmin-filter altid garanti for den bedste kvalitet i kop og bæger.



BWT bestmin-filterpatroner – optimal smag


- Til perfekt mineraliseret vand
- Til varme og kolde drikkevarer

Top-teknologi

- Ekstraordinær filterenhed til den ideelle mineralisering
- Innovativt aktivkulindlæg for optimeret smag
- Enkelt engangssystem
- Kan indsættes vandret og lodret


BWT bestmin – en del af en bred produktserie

BWT tilbyder den ideelle løsning, som lever op til praktisk talt alle krav for vandoptimering inden for gastronomien. Alle har det velkendte universale filterhoved med automatisk lukkeventil, kontraventil og bypass-indstilling på filterhovedet. Alle filterpatroner er kompakte og pladsbesparende og kan udskiftes nemt og hurtigt.

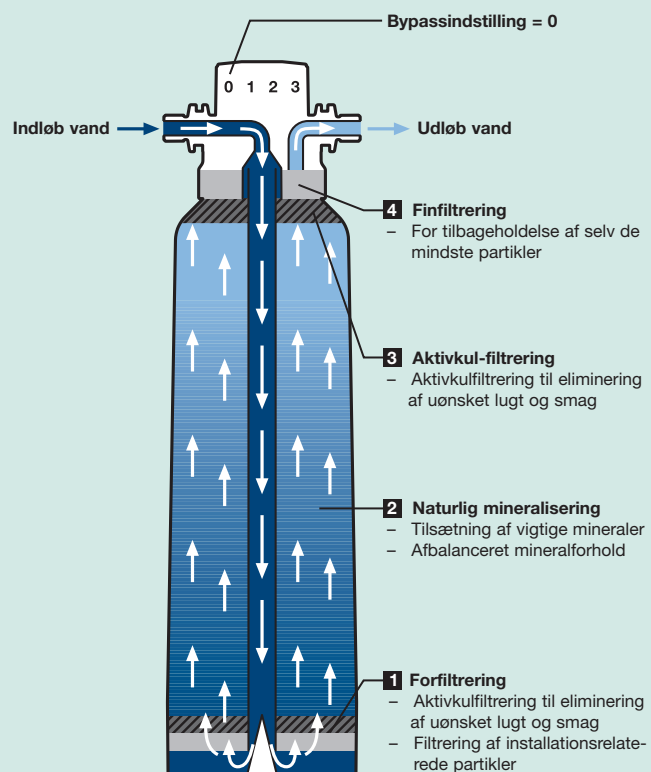

Samling af BWT bestmin filterpatron

Tekniske data*

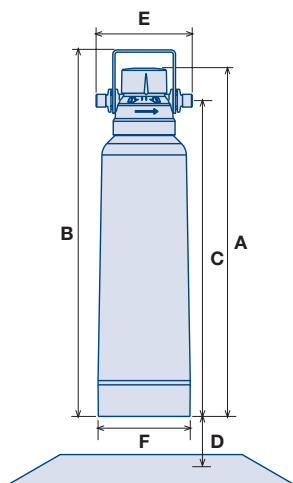

BWT bestmin type	M
Tilslutningsgevind (ind/ud)	3/8"
Typisk kapacitet i liter	10.000
Indgangstryk, min.-max. i bar	2-8
Vandtemperatur, min.-max. i °C	4-30
Omgivelsestemperatur, min.-max. i °C	4-40
Totalhøjde uden bøjle (A) i mm	475
Totalhøjde med bøjle (B) i mm	500
Tilslutningshøjde (C) i mm	425
Afstand til jorden (D) i mm	65
Indbygningslængde (E) i mm	125
Filterpatron Ø (F) i mm	130
Vægt i g uden filterhoved	3.800
Varenr. monteringssæt	656525560
Varenr. filterpatron	428123130

Første installation:

- Filterpatron M
- Monteringssæt, **varenr.: 656525560**
- Monterings- og betjeningsvejledning

Tilbehør

- SMS-kontrolboks - for rettidigt automatisk filterskift

Varenr.: 428121600

*Ret til ændringer forbeholdes.

Verdens mest innovative produktserie!

BWT bestmax – økonomisk kalkbeskyttelse og garanti for den bedste smag

BWT bestmax PREMIUM – innovativ kalkbeskyttelse med den enestående AromaPlus-formel

BWT besttaste – klart, partikelfrit vand med aktivkulfiltrering

BWT bestmin – perfekt mineralisering til dit vand

BWT bestprotect – optimal kalk- og rustbeskyttelse

BWT bestdemin – ideel demineralisering til vand med lavt saltindhold

BWT besteam EXTRA – perfekt rendamp også ved højt saltindhold



Vandoptimering fra BWT til:

- kaffemaskiner
- vendingautomater
- bageovne/kombidampere
- isterning-maskiner
- opvaskemaskiner

Kontakt os for den bedste løsning til dit behov.

BWT HOH A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Tel.: +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
bwt@bwt.dk

www.bwt.dk/horeca

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY