



**BWT bestprotect**  
best water technology



## Perfekt beskyttelse mod kalk og rust



- Ideel rustbeskyttelse
- Forhindrer kalkaflejringer
- Bevarer pH-værdien på et konstant højt niveau
- 100% kompatibel med det universale filterhoved

### BWT bestprotect – en del af en bred produktserie

BWT tilbyder den ideelle løsning, som lever op til praktisk talt alle krav for vandoptimering inden for gastronomien. Alle har det velkendte universale filterhoved med automatisk lukkeventil, kontraventil og bypass-indstilling på filterhovedet. Alle filterpatroner er kompakte og pladsbesparende og kan udskiftes nemt og hurtigt.

#### BWT bestprotect-filterpatroner

Udover kvaliteten af de varme og kolde drikkevarer er beskyttelse af værdifulde maskiner vigtigt ved vandoptimering. Ved råvand med højt saltindhold, kan der opstå rustproblemer samt aflejringer af kalk og gips (calcium-sulfat).


Udrustet med top-teknologien fra BWT, giver bestprotect-filterpatronerne din maskinteknik den optimale beskyttelse: De forhindrer kalk- og gipsaflejringer yderst effektivt, sikrer en konstant høj pH-værdi og forebygger dermed rustproblemer endda ved højt saltindhold.

#### BWT bestprotect-filterpatron


- Rustbeskyttelse for maskinteknikken
- Forebygger kalk- og gipsaflejringer
- For alle varme og kolde drikkevarer

#### Top-teknologi

- Særligt filter til forebyggelse af korrosion og aflejringer
- Enkelt engangssystem
- Kan indsættes vandret og lodret

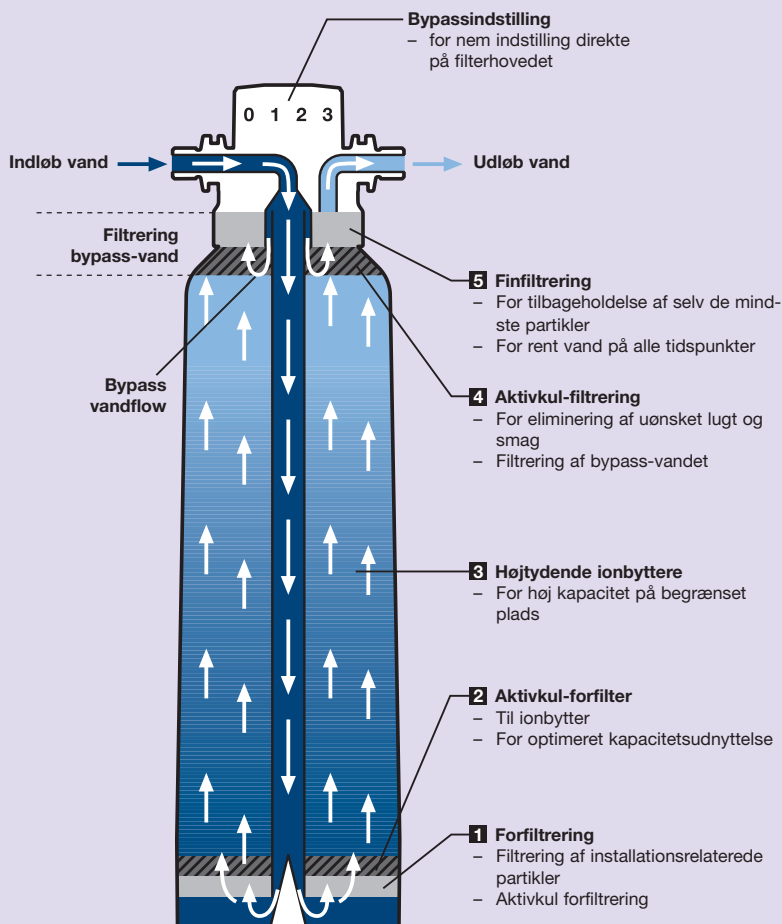


## Tekniske data\*

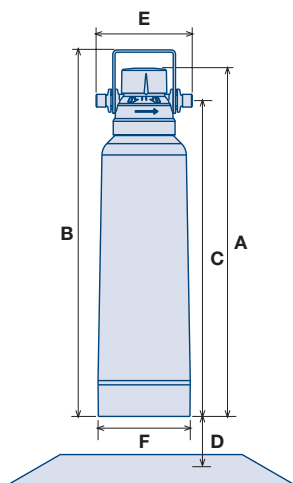

BWT bestprotect type	V	XL	2XL
Tilslutningsgevind (ind/ud)	3/8"	3/8"	3/8"
Indgangstryk, min.-max. i bar	2-8	2-8	2-8
Vandtemperatur, min.-max. i °C	4-30	4-30	4-30
Omgivelsestemperatur, min.-max. i °C	4-40	4-40	4-40
Totalhøjde uden bøjle (A) i mm	420	500	574
Totalhøjde med bøjle (B) i mm	450	530	600
Tilslutningshøjde (C) i mm	370	450	520
Afstand til jorden (D) i mm	65	65	65
Indbygningslængde (E) i mm	125	125	125
Filterpatron Ø (F) i mm	110	145	185
Vægt i kg uden filterhoved	3,0	4,0	8,0
Varenr. monteringsæt	656525560	656525560	656525560
Varenr. filterpatron	428123350	428121340	428121342

\*Ret til ændringer forbeholdes.

## Indstillinger og kapaciteter\*\*

automater til varme drikke	Blanding	Filterkapacitet i liter			
		V	XL	2XL	
 Totalhårdhed i °dTH	≤7	0	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	1875	4458	7500
	9	0	1665	3985	6665
	10	0	1500	3590	6000
	11	0	1360	2860	5455
	12	0	1250	2620	5000
	13	0	1150	2420	4615
	14	0	1070	2245	4285
	15	0	1000	2100	4000
	16	0	935	1965	3750
	17	0	880	1850	3525
	18	0	830	1745	3330
	19	0	785	1655	3155
	20	0	750	1570	3000
	22	0	710	1335	2725
	25	0	680	1175	2400
≥27	0	≤650	≤1090	≤2220	

\*\*Kapacitetsangivelserne kan afvige med op til ± 5 %, alt efter vandkvaliteten på stedet og gennemstrømningshastigheden. Her fremvises minimale kapaciteter alt efter °total hårdhed. For yderligere oplysninger bedes du kontakte BWT.

### Første installation:

- Filterpatron (V, XL, 2XL)
- Monteringsæt (656525560)
- Monterings- og betjeningsvejledning

### Tilbehør:

- Testkit til bestemmelse af karbonathårdhed og total hårdhed i vandet

**Varenr.: 428121375**

- SMS-kontrolboks - for rettidigt automatisk filterskift

**Varenr.: 428121600**

## Verdens mest innovative produktserie!

**BWT bestmax** – økonomisk kalkbeskyttelse og garanti for den bedste smag

**BWT bestmax PREMIUM** – innovativ kalkbeskyttelse med den enestående AromaPlus-formel

**BWT besttaste** – klart, partikelfrit vand med aktivkulfiltrering

**BWT bestmin** – perfekt mineralisering til dit vand

**BWT bestprotect** – optimal kalk- og rustbeskyttelse

**BWT bestdemin** – ideel demineralisering til vand med lavt saltindhold

**BWT besteam EXTRA** – perfekt rendamp også ved højt saltindhold

BWT HOH A/S  
Geminivej 24  
DK-2670 Greve  
Tel.: +45 43 600 500  
Fax: +45 43 600 900  
bwt@bwt.dk

[www.bwt.dk/horeca](http://www.bwt.dk/horeca)

 **BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY