


Filtersystem zur Wasseroptimierung



Optimiertes Wasser für Perfektion in der Spültechnik

Der Gast von heute hat hohe Ansprüche. Er legt großen Wert auf Qualität und Service sowie Perfektion auch in Details. Gastronomen, die diese Anforderungen ernst nehmen, steht mit dem Filtersystem BWT bestclear EXTRA ein sehr effizientes Werkzeug für die Spültechnik zur Verfügung. Durch seine spezielle Auslegung sorgt dieser Wasserfilter dafür, dass aus dem Spülprozess nichts aufrocknen kann, weder auf dem Geschirr, dem Glas noch dem Besteck. Das Ergebnis ist überzeugend: makellose weiße Ware, brillante Gläser und glänzende Bestecke, die Eindeckung und Ambiente am Tisch des Gastes perfekt machen.

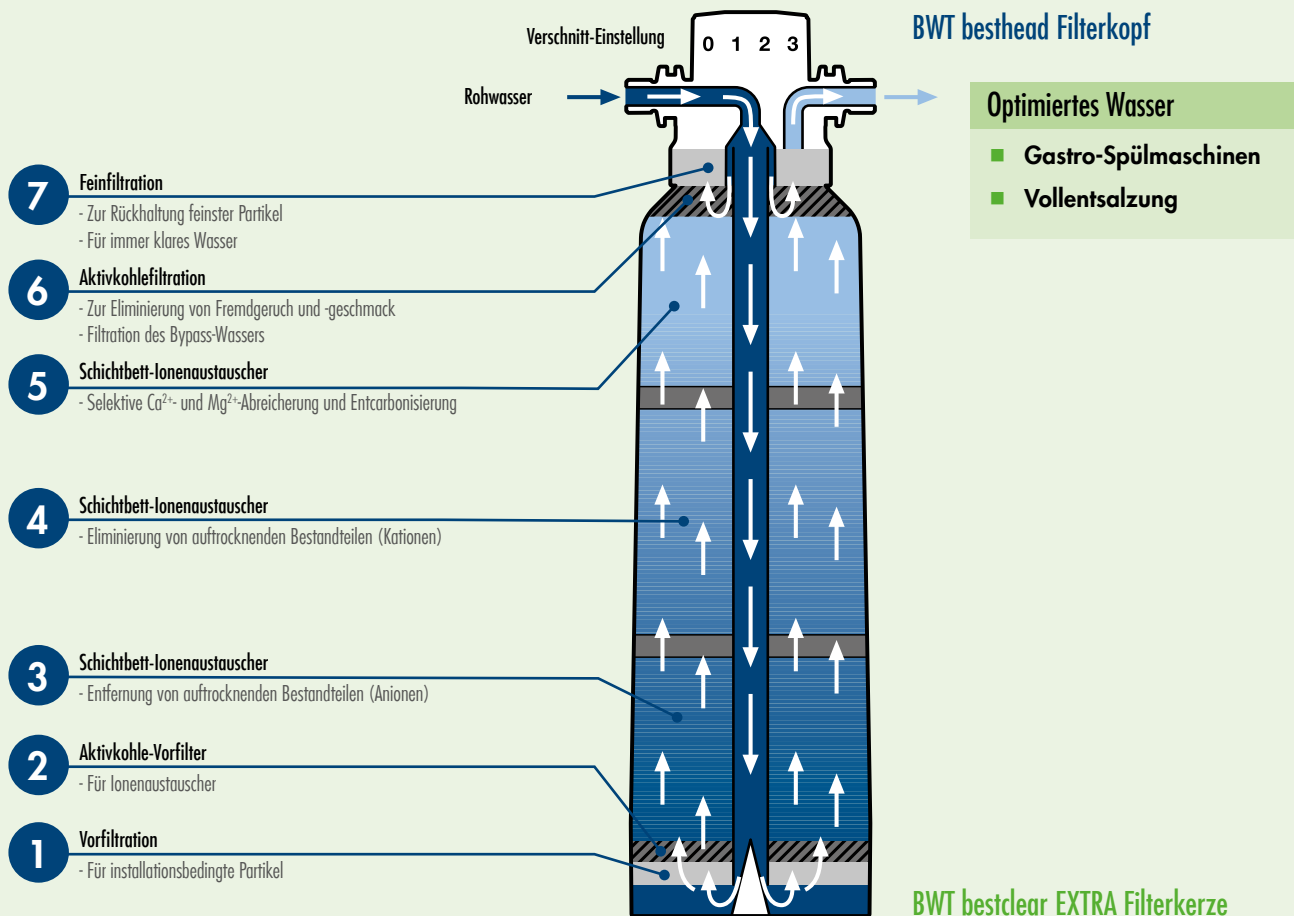

Technische Daten

BWT bestclear extra	Größe 2XL
Höhe ohne Bügel (A) in mm	570–580
Höhe mit Bügel (B) in mm	600
Anschlusshöhe (C) in mm	520
Ø Filterkerze (D) in mm	185
Gewicht in kg (trocken/nass)	7,5/11,0
Druckverlust in bar (bei 100/200 L/h)	0,15/0,45
Bestell-Nr. Filterkerze	FS30U10A00

Filterkapazitäten

	Karbonathärte in °dGH*	Verschnitt	Filterkapazität ⁽¹⁾ in Litern 2XL
Kompakte Geschirrspülmaschinen	4	0 (1)	8250 (8910)
	5	0 (1)	6600 (7130)
	6	0 (1)	5500 (5940)
	7	0 (1)	4710 (5090)
	8	0 (1)	4125 (4460)
	9	0 (1)	3670 (3960)
	10	0 (1)	3300 (3560)
	11	0 (1)	3000 (3240)
	12	0 (1)	2750 (2970)
	13	0 (1)	2540 (2740)
	14	0 (1)	2360 (2550)
	15	0 (1)	2200 (2380)
	17	0 (1)	1940 (2100)
	20	0 (1)	1650 (1780)
	23	0 (1)	1430 (1540)
	≥25	0 (1)	≤1320 (≤1430)

⁽¹⁾ Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5 % abweichen. * °dGH = deutsche Gesamthärte. Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Anschluss	Länge	Bestellnummer
BWT besthead Universalfilterkopf	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush Entlüftungs- und Spülventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT Anschluss Schlauch 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT Anschluss Schlauch 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT Test-Kit Heißgetränke	–	–	YS00Y01A00



Einzigartige Produktlösungen von BWT water+more

Einzigartige Filtrationslösungen für die Wasseroptimierung in der Gastronomie – dafür stehen unsere Produkte:

- BWT bestmax – der Allrounder
- BWT bestprotect – der Schützer
- BWT bestmax PREMIUM – der Geschmacksexperte
- BWT bestmax BALANCE – der Natürliche

Mit diesen Produkten von BWT water+more können Sie jedes Wasser an jedem Ort und für alle Anwendungen in der Gastronomie zielgerichtet optimieren. Nutzen Sie die Erfahrung und die Technologien von BWT water+more, um Ihren Betrieb und Ihre Prozesse effizient mit dem optimalen Wasser zu versorgen. Erfahren Sie mehr unter www.bwt-wam.com.

Hersteller:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164

Vertrieb:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 61 755 88 99

www.bwt-wam.com


BWT
water + more

Betriebsbedingungen

Eingangsdruck Heiß-/Kaltwasser,
min.–max.: 2–6⁽²⁾ bar/2–8 bar

Wassertemperatur Heiß-/Kaltwasser,
min.–max.: 4–65⁽²⁾ °C/4–30 °C

Umgebungstemperatur: 4–40 °C

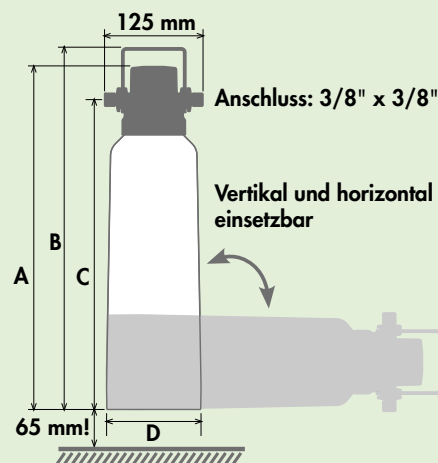

⁽²⁾ Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden!

